


システム環境

SkyLink Ver.12 NEC RDB サーバ対応環境


DB Server: UP4800 シリーズ
EWS4800 シリーズ, FT, NX7000 シリーズ

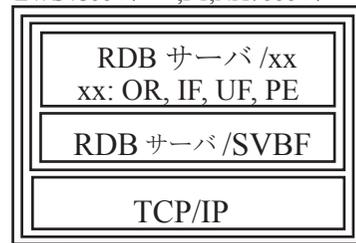


DB Server: S7200, S3100/A5
Express5800 600/700 シリーズ



DB Server: Windows Server
Express5800 100/600 シリーズ



DB Server: ACOS2, ACOS4

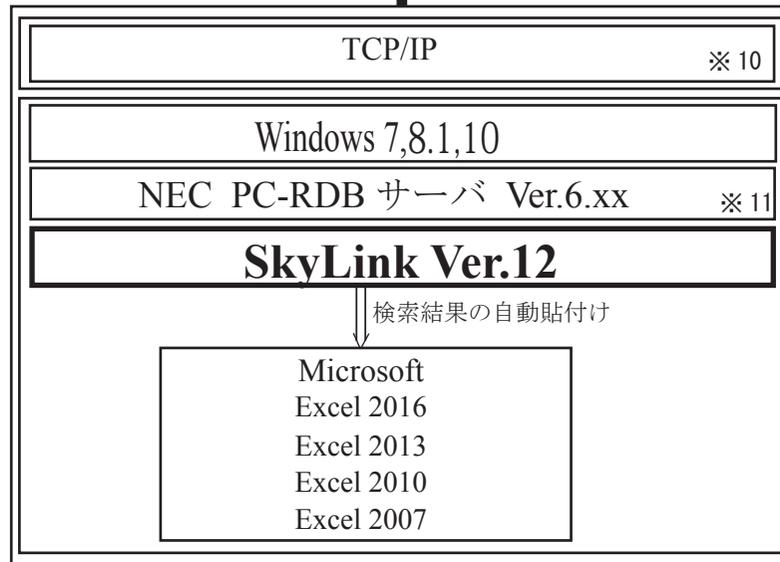

PC: 上記 Windows が動作するパソコン

- ※1 EWS-UX/V (Rel 4.2) リリース 8.1 以降
UP-UX/V リリース 4.3 以降, FT-UX/V リリース 5.4 以降
HP-UX リリース 10.0 以降
RDB サーバ /SVBF は R5.1 以降, NX7000 では R1.1 以降
- ※2 EWS-UX/V (Rel 4.2) リリース 8.1 以降, UP-UX/V リリース 4.3 以降
RDB サーバ /SVBF は R5.1 以降
- ※3 EWS-UX/V (Rel 4.2) リリース 11.1 以降, UP-UX/V リリース 11.1 以降
RDB サーバ /SVBF は R7.1 以降
- ※4 EWS-UX/V (Rel 4.2) リリース 11.1 以降, UP-UX/V リリース 11.1 以降
RDB サーバ /SVBF は R6.1 以降, NX7000 では R1.1 以降
- ※5 RDB サーバ /OR は V1.0 以降, Windows Server 2003 では RDB サーバ /OR は V5.0 以降
RDB サーバ /SVBF は V1.0 以降, Windows Server 2003 では RDB サーバ /SVBF V4.0 以降
- ※6 RDB サーバ /PE は V1.0 以降, RDB サーバ /SVBF は V1.0 以降
- ※7 RDB サーバ /FS は V1.0 以降 RDB サーバ /SVBF は V2.0 以降
- ※8 RDB サーバ /SS は V1.0 以降 RDB サーバ /SVBF は V2.0 以降
- ※9 ACOS-4/XVP R4.1 以降, ACOS-4/XVP PX R1.1 以降
ACOS-2/EVP R13.1 以降, ACOS-2/XP R1.1 以降
- ※10 NEC COM-XE を使用する場合には, SkyLink Ver. 5.0 をご使用ください。
- ※11 Windows 7 以降では PC-RDB サーバ Ver.6.51 をご使用ください。